

Автоматизированная калитка GL-IT со створками из акрилового стекла является идеальным решением для организации контроля доступа в банках, бизнес-центрах и других объектах, где важную роль играют дизайн и удобство использования. Широкий проход и плавное открытие створки, делают GL-IT особенно удобной для пользователей инвалидных колясок. Ширина прохода может быть расширена за счет установки двух калиток, направленных лицом друг к другу. В этом случае калитка GL-IT сможет обеспечить синхронное блокирование широких проходов. Благодаря своей простоте автоматизированная калитка GL-IT может быть легко внедрена в большинство существующих систем контроля доступа.



Створчатый турникет

тип турникета, где преграждение прохода осуществляется поворотными створками




Изящный, облегченный дизайн

идеальное решение, подходящее для любого интерьера



Увеличенная ширина прохода

модификация, предназначенная для людей с ограниченными возможностями

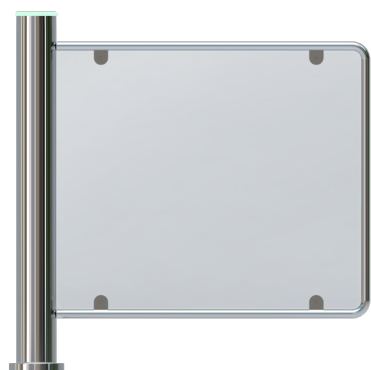

Функциональные особенности:

- Оснащена встроенным контроллером управления.
- Поворотный механизм обеспечивает плавное открытие створки на угол ± 90 градусов.
- Выдача сигналов состояния для контроллеров верхнего уровня.
- Низкий уровень энергопотребления, обусловленный простотой конструкции.
- Возможность комплектации индикацией состояния прохода.
- Возможность уличного исполнения.

Варианты исполнения:

Корпус:	нержавеющая шлифованная сталь
	нержавеющая полированная сталь
	окрашенный черный металл
Створки:	распашные акриловые створки с рамкой из стальной полированной трубы

Габаритные размеры:

Высота стойки	1005 мм
Длина стойки	1005 мм
Ширина стойки	115 мм
Ширина створки	870 мм
Ширина прохода	900-950 мм
Вес стойки	≈24 кг

Технические характеристики:

Напряжение питания, DC	24 В
Потребляемая мощность	200 Вт
Пропускная способность	15 человек/мин
Рабочая температура	0...+45°C
Момент, развиваемый створчатым механизмом	10 нм
Класс пылевлагозащиты	IP 41

