



# TWIX ALL-IN-ONE-M

Модернізуйте свої системи контролю доступу та верифікації за допомогою Twix All-in-One - універсального двоножного трипода, який виводить універсальність на новий рівень. Спираючись на надійну основу турнікету Twix, варіант All-in-One являє собою інноваційну модифікацію, призначену для безперешкодного встановлення нестандартного або великогабаритного обладнання для верифікації, такого як монетоприймач, принтер квитків, сканер QR- і штрих-кодів та термінали для оплати картками.



## ПРОДУКТИВНИЙ ТУРНІКЕТ З МОЖЛИВІСТЮ КАСТОМІЗАЦІЇ З БЕЗЛІЧЧЮ ВАРІАНТІВ ДИЗАЙНУ



### Переваги:

- Інтеграція з будь-якими типами платіжних систем: приймачі монет, приймачі карток, принтери квитків і чеків тощо;
- Легко інтегрується з різними системами контролю доступу та ідентифікації;
- Додаткове місце для реклами з LED-підсвіткою;
- Ергономічний дизайн зі стильними лініями;
- Сервопривідний турнікет-трипод з функцією антипаніки (Drop-Arm);
- Автоматичне скидання для функції антипаніки;
- Ідеальне поєднання доступності та високої якості;
- Вбудований простір для RFID-зчитувачів під верхнім склом;
- Низьке енергоспоживання;
- Безшумна робота забезпечує комфорт користувача;
- Сумісність з мобільною платформою з рамною основою (TiSO Frame-M);
- Широкий вибір аксесуарів для кастомізації;
- Дротовий пульт дистанційного керування входить до стандартного комплекту;
- Чіткі вказівки з 4 світлодіодними індикаторами;
- Підключення живлення від резервної батареї для безперервної роботи;
- Вбудований простір для RFID-зчитувачів під верхнім склом;

\*опція



## Технічна Специфікація:


|                      |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель               | Twix All-in-one-M                                                                                                                                                                           |
| Ширина, мм           | 786                                                                                                                                                                                         |
| Довжина, мм          | 1206                                                                                                                                                                                        |
| Висота, мм           | 1450                                                                                                                                                                                        |
| Ширина проходу, мм   | 600                                                                                                                                                                                         |
| Механізм             | Сервопривід (Triservo-M)                                                                                                                                                                    |
| Система блокування   | Два електромагнітних стопора                                                                                                                                                                |
| Аварійний режим      | Опускання повідців                                                                                                                                                                          |
| Функція «Антипаніка» | Активується вручну або командою від системи контролю доступу / пожежної сигналізації при відсутності живлення спрацьовує автоматично, після появи живлення повертається у вихідне положення |
| МСBF, цикли          | 5 000 000                                                                                                                                                                                   |

## Електрична Специфікація:

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Максимальне енергоспоживання, Вт | 55                                                  |
| Напруга живлення                 | Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В |

## Виконання

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандартне виконання | Шліфована нержавіюча сталь AISI 304                                                             |
| Варіанти виконання   | Шліфована SS AISI 316; Полірована SS AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL |

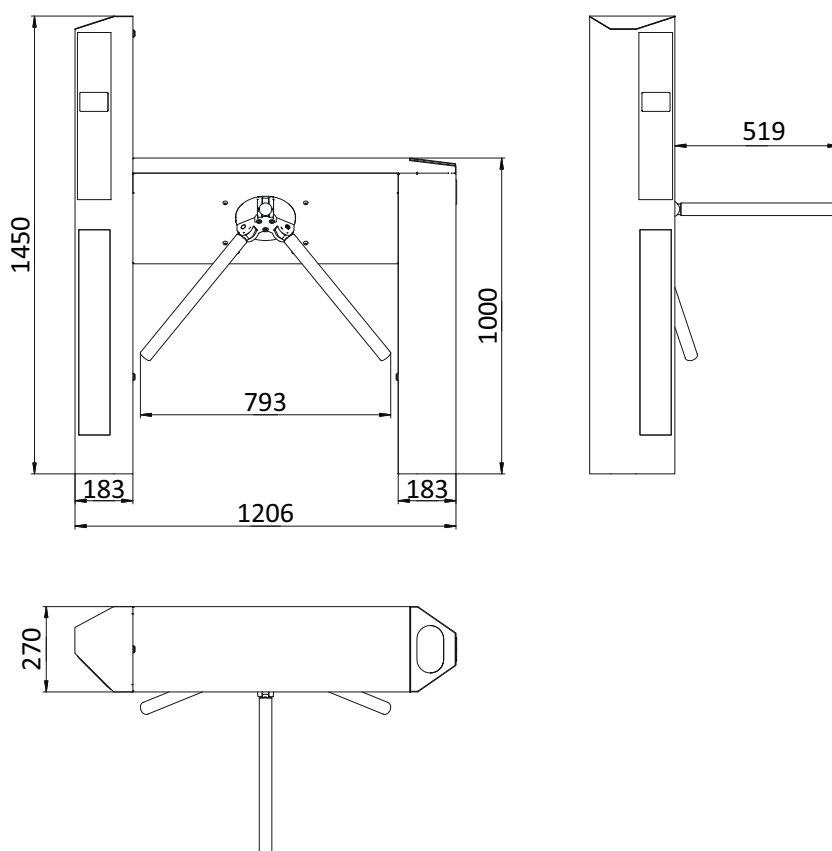

Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення

