

ONYX-S

Ергономічний дизайн з плавними вигинами корпусу - головна особливість цієї моделі.



Нахилена скляна поверхня надає цьому турнікету футуристичний вигляд і робить його стильним архітектурним елементом для сучасного інтер'єру.

Турнікет Онух-S має повністю автоматичний двосторонній сервопривідний механізм з стійкою системою блокування. Турнікет здатний безперебійно працювати на локаціях з великим потоком людей.

Також Онух-S має надійну ступицю з повідками із нержавіючої сталі і повністю автоматичну систему «антипаніки». У випадку надзвичайної ситуації, повідки турнікета автоматично опускаються і люди можуть безперешкодно покинути приміщення.



ПОЄДНУЄ В СОБІ ВИТОНЧЕНИЙ, ЕРГОНОМІЧНИЙ
ДИЗАЙН І НАДІЙНУ КОНСТРУКЦІЮ



Переваги:

- Легко інтегрується з різними системами контролю доступу та ідентифікації;
- Ергономічний дизайн зі стильними лініями;
- Сервопривідний турнікет-трипод з функцією антипаніки (Drop-Arm);
- Автоматичне скидання для функції антипаніки;
- Ідеальне поєднання доступності та високої якості;
- Низьке енергоспоживання;
- Підключення живлення від резервної батареї для безперервної роботи;
- Безшумна робота забезпечує комфорт користувача;
- Сумісність з мобільною платформою з рамною основою (TiSO Frame-M);
- Широкий вибір аксесуарів для кастомізації;
- Дротовий пульт дистанційного керування входить до стандартного комплекту;
- Чіткі вказівки з 4 світлодіодними індикаторами;
- Вбудований простір для RFID-зчитувачів під верхнім склом;
- Турнікет постачається готовим до встановлення.



Технічна Специфікація:


Модель	Onyx-S
Ширина, мм	825
Довжина, мм	790
Висота, мм	1075
Ширина проходу, мм	600
Механізм	Сервопривід (Triservo-M)
Система блокування	Два електромагнітних стопора
Аварійний режим	Опускання повідців
Функція «Антипаніка»	Активується вручну або командою від системи контролю доступу / пожежної сигналізації при відсутності живлення спрацьовує автоматично, після появи живлення повертається у вихідне положення
МСBF, цикли	5 000 000

Електрична Специфікація:

Максимальне енергоспоживання, Вт	55
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В

Виконання

Стандартне виконання	Шліфувана нержавіюча сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфувана SS AISI 316; Полірована SS AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL

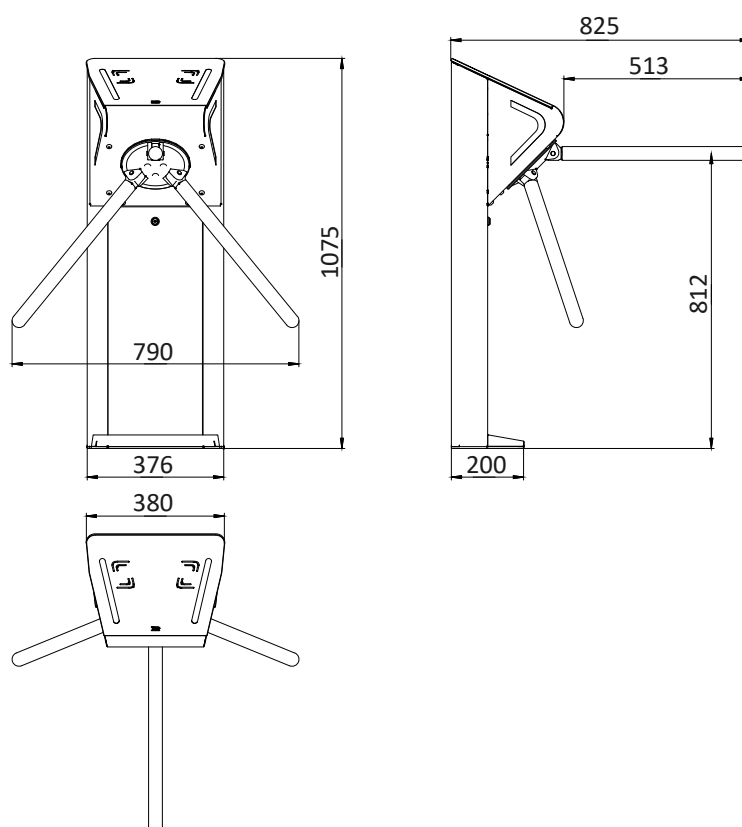

Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення

