



BASTION-M TWIN

Bastion-M Twin - це сучасний одноопорний турнікет-трипод, розроблений з урахуванням вимог до сценаріїв з високою інтенсивністю пішохідного трафіку. Завдяки збільшеному корпусу цей турнікет має виняткову міцність і надійність, забезпечуючи надійну роботу навіть у надзвичайно навантаженому середовищі.

Це економічно ефективне рішення вирізняється з-поміж інших наших турнікетів-триподів, пропонуючи ідеальний баланс між доступністю та надійністю. Незалежно від того, чи це захист входів на стадіонах, транспортних вузлах або корпоративних об'єктах, Bastion-M Twin - це ваш вибір для ефективного контролю доступу без зайвих витрат.



НАДІЙНИЙ ТУРНІКЕТ-ТРИПОД ІЗ СТИЛЬНИМ ДИЗАЙНОМ



Переваги:

- Легко інтегрується з різними системами контролю доступу та ідентифікації;
- Ергономічний дизайн зі стильними лініями;
- Сервопривідний турнікет-трипод з функцією антипаніки (Drop-Arm);
- Автоматичне скидання для функції антипаніки;
- Ідеальне поєднання доступності та високої якості;
- Низьке енергоспоживання;
- Підключення живлення від резервної батареї для безперервної роботи;
- Безшумна робота забезпечує комфорт користувача;
- Сумісність з мобільною платформою з рамною основою (TiSO Frame-M);
- Широкий вибір аксесуарів для кастомізації;
- Дротовий пульт дистанційного керування входить до стандартного комплекту;
- Чіткі вказівки з 4 світлодіодними індикаторами;
- Вбудований простір для RFID-зчитувачів під верхнім склом;
- Турнікет постачається готовим до встановлення.

*опція



Технічна Специфікація:


Модель	Bastion-M Twin
Ширина, мм	1530
Довжина, мм	793
Висота, мм	1000
Ширина проходу, мм	600
Механізм	Сервопривід (Triservo-M)
Система блокування	Два електромагнітних стопора
Аварійний режим	Опускання повідців
Функція «Антипаніка»	Активується вручну або командою від системи контролю доступу / пожежної сигналізації при відсутності живлення спрацьовує автоматично, після появи живлення повертається у вихідне положення
МСBF, цикли	5 000 000

Електрична Специфікація:

Максимальне енергоспоживання, Вт	55
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В

Виконання

Стандартне виконання	Шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфована SS AISI 316; Полірована SS AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL

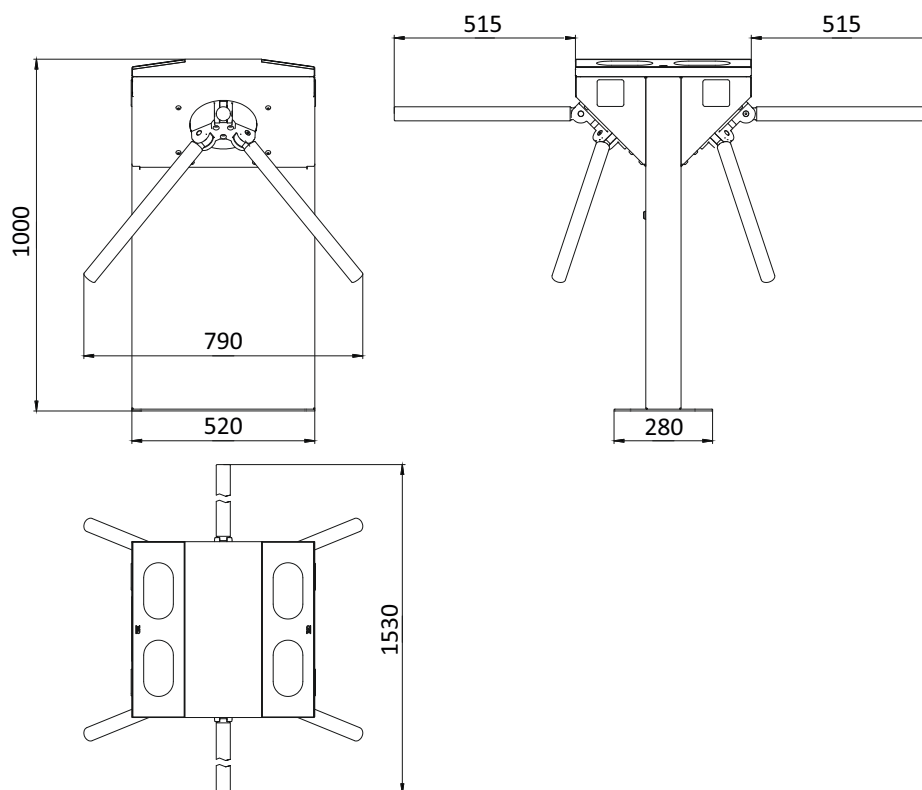

Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення

