

BASTION-M

Одноногий турнікет-трипод з посиленою конструкцією. Посилений корпус забезпечує додаткову міцність і довговічність, що робить його ідеальним рішенням для управління інтенсивним пішохідним потоком. Оснащений надійним двонаправленим сервоприводом і міцною системою блокування, Bastion-M забезпечує безперебійну роботу в місцях з інтенсивним рухом людей.

Крім того, Бастіон-М має автоматичну систему антипаніки для надзвичайних ситуацій. У таких ситуаціях повідки швидко опускаються, дозволяючи користувачам безперешкодно пройти, надаючи пріоритет безпеці та безперешкодному проходу.



НАДІЙНИЙ ТУРНІКЕТ-ТРИПОД ІЗ СТИЛЬНИМ ДИЗАЙНОМ

600
мм
ШИРИНА
ПРОХОДУ

25
чол/хв
РАЗОВИЙ
ПРОХІД

60
чол/хв
ВІЛЬНИЙ
ПРОХІД

IP 41-54*
РІВЕНЬ ЗАХИСТУ

DROP-ARM

МОТОРИЗОВАНИЙ

**ПРОХІД У ДВОХ
НАПРЯМКАХ**

**СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
ДОСТУПУ**

**ПУЛЬТ
УПРАВЛІННЯ**

Переваги:

- Легко інтегрується з різними системами контролю доступу та ідентифікації;
- Ергономічний дизайн зі стильними лініями;
- Сервопривідний турнікет-трипод з функцією антипаніки (Drop-Arm);
- Автоматичне скидання для функції антипаніки;
- Ідеальне поєднання доступності та високої якості;
- Низьке енергоспоживання;
- Підключення живлення від резервної батареї для безперервної роботи;
- Безшумна робота забезпечує комфорт користувача;
- Сумісність з мобільною платформою з рамною основою (TiSO Frame-M);
- Широкий вибір аксесуарів для кастомізації;
- Дротовий пульт дистанційного керування входить до стандартного комплекту;
- Чіткі вказівки з 4 світлодіодними індикаторами;
- Вбудований простір для RFID-зчитувачів під верхнім склом;
- Турнікет постачається готовим до встановлення.

*опція



Технічна Специфікація:


Модель	Bastion-M
Ширина, мм	815
Довжина, мм	793
Висота, мм	1000
Ширина проходу, мм	600
Механізм	Сервопривід (Triservo-M)
Система блокування	Два електромагнітних стопора
Аварійний режим	Опускання повідців
Функція «Антипаніка»	Активується вручну або командою від системи контролю доступу / пожежної сигналізації при відсутності живлення спрацьовує автоматично, після появи живлення повертається у вихідне положення
МСBF, цикли	5 000 000

Електрична Специфікація:

Максимальне енергоспоживання, Вт	55
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В

Виконання

Стандартне виконання	Шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфована SS AISI 316; Полірована SS AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL

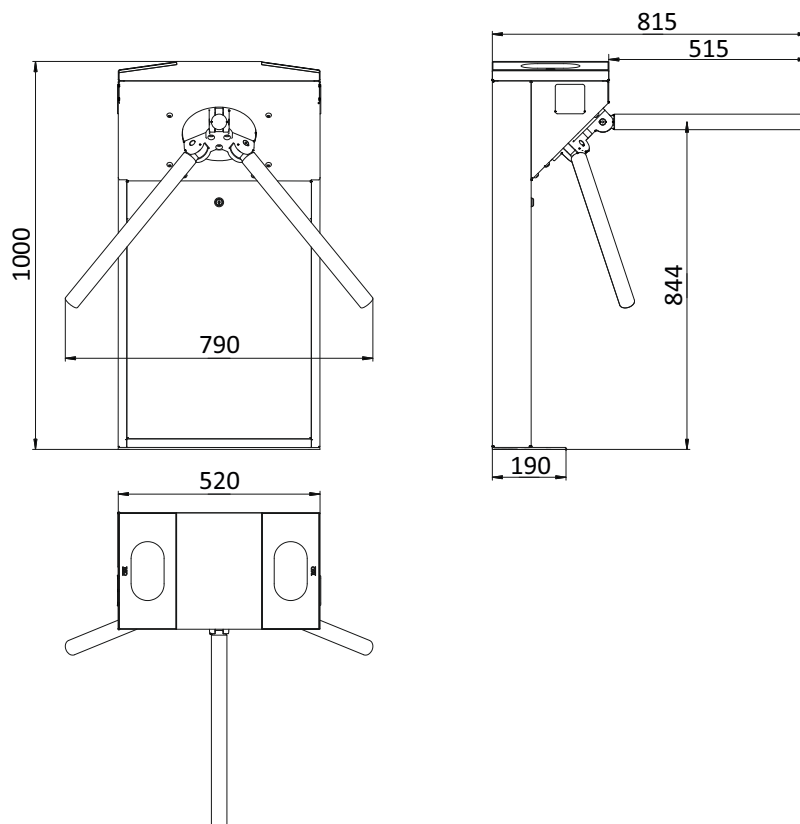

Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення

