


GALAXY-M

Galaxy-M - стильний двонаправлений моторизований трипод, який поєднує в собі міцність нержавіючої сталі та елегантність загартованого скла.

Плавна і безшумна робота, світлодіодні індикатори для чіткого орієнтування користувача, сумісність з різними системами контролю доступу і RFID-зчитувачами, вбудована автоматична система опускання повідців - все це робить Galaxy-M універсальним рішенням, яке підніме вашу безпеку на новий рівень.

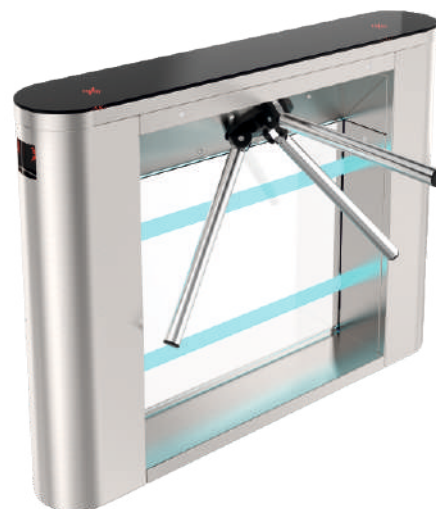

КОРПУС З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ТА СКЛА З ПІДСВІТКОЮ -
РЕЦЕПТ УСПІХУ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ІНТЕР'ЄРУ

600
мм
ШИРИНА
ПРОХОДУ

25
чол/хв
РАЗОВИЙ
ПРОХІД

60
чол/хв
ВІЛЬНИЙ
ПРОХІД

41
ІР
РІВЕНЬ ЗАХИСТУ

DROP-ARM

МОТОРИЗОВАНИЙ

**ПРОХІД У ДВОХ
НАПРЯМКАХ**

**СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
ДОСТУПУ**

**ПУЛЬТ
УПРАВЛІННЯ**

Переваги:

- Можливість керування триподом за допомогою бездротового пульта TWIC;
- Можливість використання Galaxy-M як портативного рішення разом з мобільною платформою;
- Можливість кастомізації дизайну шафи та верхньої кришки відповідно до вимог проекту;
- Можливість встановлення вбудованої сигналізації при перестрибуванні через турнікет, сигналізації при проповзанні під повідцями та сигналізації при імітації проходу.;
- Можливість інтеграції карткового колектора;
- Можливість підключення резервного акумулятора;
- Дротовий пульт дистанційного керування в стандартній комплектації;
- Елегантна тумба обладнана вбудованим LED-підсвіткою для відображення статусу доступу.;
- Низьке енергоспоживання;
- Інтегрована система drop-arm з автоматичним перезапуском;
- Сумісність із різними системами контролю доступу;
- Механізм з сервоприводом.



Технічна Специфікація:


Модель	Galaxy-M
Ширина, мм	750
Довжина, мм	1320
Висота, мм	1006
Ширина проходу, мм	600
Механізм	Сервопривід (Triservo-M)
Система блокування	Два електромагнітних стопора
Аварійний режим	Опускання повідців
Функція «Антипаніка»	Активується вручну або командою від системи контролю доступу / пожежної сигналізації при відсутності живлення спрацьовує автоматично, після появи живлення повертається у вихідне положення
МСBF, цикли	5 000 000

Електрична Специфікація:

Максимальне енергоспоживання, Вт	55
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В
Індикація	DotLights®, RFIDLights®, EdgeLights®

Виконання

Стандартне виконання	Шліфувана нержавіюча сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфувана SS AISI 316; Полірована SS AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL

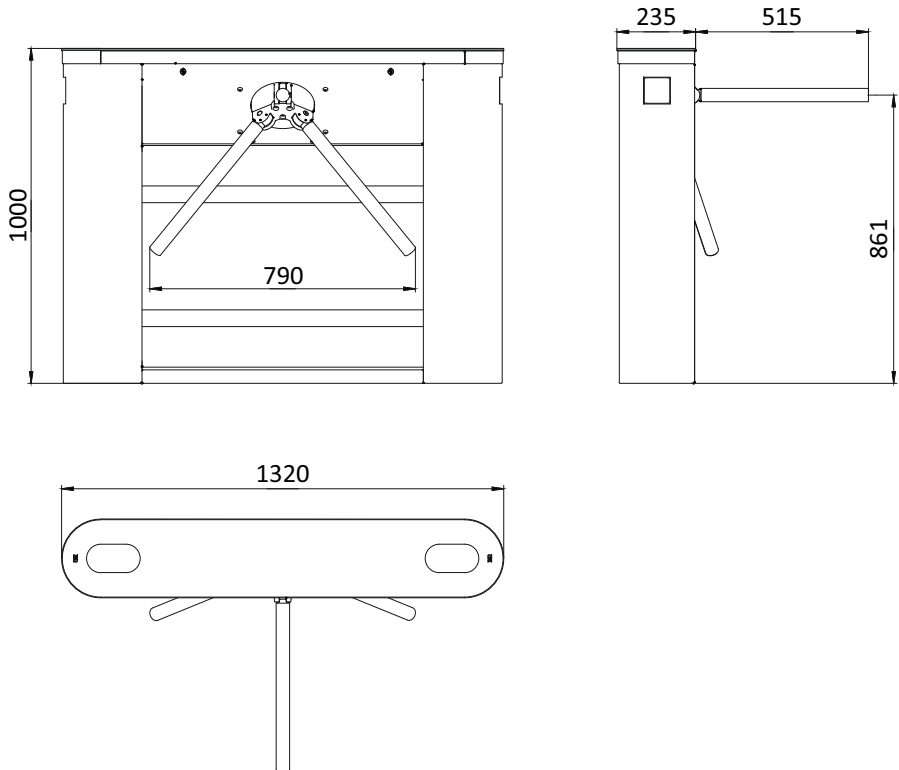

Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення

